

DELTA®-VENT N

Pare-pluie HPV pour parements à joints fermés.



Léger et résistant pour une pose facile sans déchirure
Conforme au DTU 31.2. Disponible en grande largeur.
Version "PLUS" avec bords autocollants intégrés.



DELTA®-VENT N

La référence des pare-pluie pour bardages fermés.

■ Applications

Protection de l'isolant thermique derrière façades à parements à joints fermés.


Mise en œuvre sur montants ou directement sur panneau de contreventement.

■ Avantages

- Résistance supérieure à la déchirure et au vieillissement.
- Disponible en grande largeur.
- Hautement perméable à la vapeur d'eau : pas de condensation.
- Mise en œuvre facile.
- Version PLUS avec bords autocollants : réduit le risque de pénétration d'air froid au contact de l'isolant thermique.

■ Mise en œuvre

Application sur le panneau de contreventement ou sur support discontinu, au contact direct de l'isolant thermique de la façade.

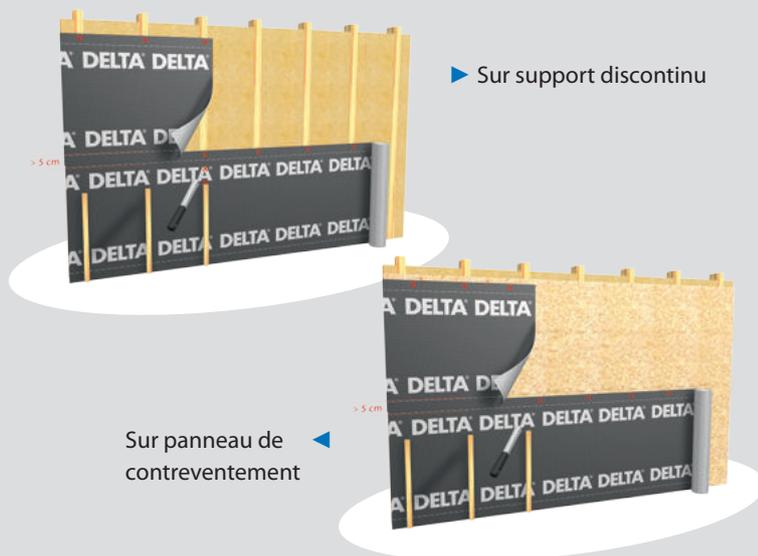

Mur avec isolation entre montants et panneau de contreventement extérieur :

Rénovation d'un mur en maçonnerie ou béton avec structure rapportée à ossature bois et bardage ventilé :



L'essentiel en bref :	
Matériau	Membrane tri-couches PP associant deux non-tissés et un film respirant et deux bords autocollants intégrés.
Masse surfacique	env. 130 g/m ²
Résistance à la rupture	env. 220/165 N/5 cm (EN 12311-1+2)
Étanchéité à l'eau	Étanche W1 (EN 13859-1 + 2)
Étanchéité au vent	Oui : version DELTA-VENT N PLUS
Valeur Sd	env. 0,02 m
Perméance	> 3 g/m ² · h · mmHg
Perméabilité	env. 6,5-10-9
Résistance à la température	- 40 °C à + 80 °C
Test de vieillissement	336 h UV (EN 13859-2)
Conformité	NF P 21-204-1 (DTU 31.2)
Poids du rouleau	env. 10 kg (1,5 m x 50 m)
Dimensions des rouleaux	1,5 m x 50 m 2,80 m x 50 m 3,00 m x 100 m

DÖRKEN

Doerken S.A.S.
Boîte Postale 22107
4 rue de Chemnitz
F-68059 Mulhouse cedex 2
Tél.: 03 89 56 90 09
Fax: 03 89 56 40 25
doerken@doerken.fr
www.doerken.fr

Une société du groupe Doerken

Accessoires associés



DELTA®-MULTI-BAND M60
Ruban adhésif armé universel à haut pouvoir collant. Largeur 60 mm ou 100 mm.



DELTA®-THAN
Colle cartouche pour le collage des jonctions latérales. Existe en version cordon adhésif (DELTA®-TIXX VDR).



DELTA®-FLEXX-BAND FG 80
Bande adhésive extensible en caoutchouc-butyle pour l'étanchéité à l'air et à l'eau des points singuliers.



DELTA®-QUICKFIXX
Cheville synthétique destinée à la fixation provisoire du pare-pluie dans l'isolant derrière bardages rapportés.