4PRO® 13

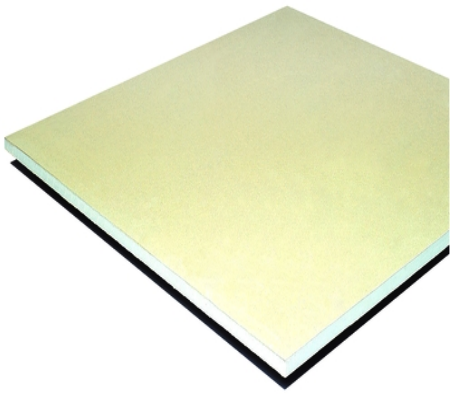

Plaque de plâtre cartonnée à 4 bords amincis, spécialement destinée à la réalisation de surfaces parfaitement planes : plafonds non démontables, cloisons de grande hauteur...

LES + PRODUITS

- Rapidité et simplicité de mise en œuvre sans changer les habitudes de pose
- Confort de pose : traitement des joints facilité
- Aspect fini irréprochable : même en lumière rasante les joints sont invisibles
- Excellente résistance mécanique

CARACTÉRISTIQUES

Ouvrages	Cloisonnement, Plafond
Plaque par destination	Plaques décoratives
Couleur du parement	Ivoire
Largeur de l'UC (*) (m)	1,20
Épaisseur arrondie (mm)	13
Épaisseur réelle (mm)	12,50
Poids au m²	9
Aspect	Lisse
Composant principal	Plâtre
Type de plaque	A
Pare vapeur	Non
Perméance	1
Classement à l'humidité	Non applicable
Dureté superficielle	Standard
Réaction au feu (Euroclasse)	A2-s1, d0
Résistance thermique (m².K/W)	0,04
Norme européenne	EN 520
N° DTU	25.41
N° DoP	PL006
Étiquetage sanitaire	A+
Produits de finition associés	Enduit et bande

Mode de pose	A visser
Traitement des joints	avec bande papier

CONDITIONNEMENT

Nom	Code EAN de l'UC (*)	Épaisseur de l'UC (*) (m)	Longueur de l'UC (*) (m)	Largeur de l'UC (*) (m)	Résistance thermique	Conditionnement de vente
4PRO® 13 120/240 P50	3496250387249	0,01	2,40	1,20	0,04	Pile de 50 plaques
4PRO® 13 120/250 P50	3496250387072	0,01	2,50	1,20	0,04	Pile de 50 plaques
4PRO® 13 120/300 P50	3496250387157	0,01	3,00	1,20	0,04	Pile de 50 plaques

UC : unité consommateur