




A (8x)

Sechskantmutter M 8

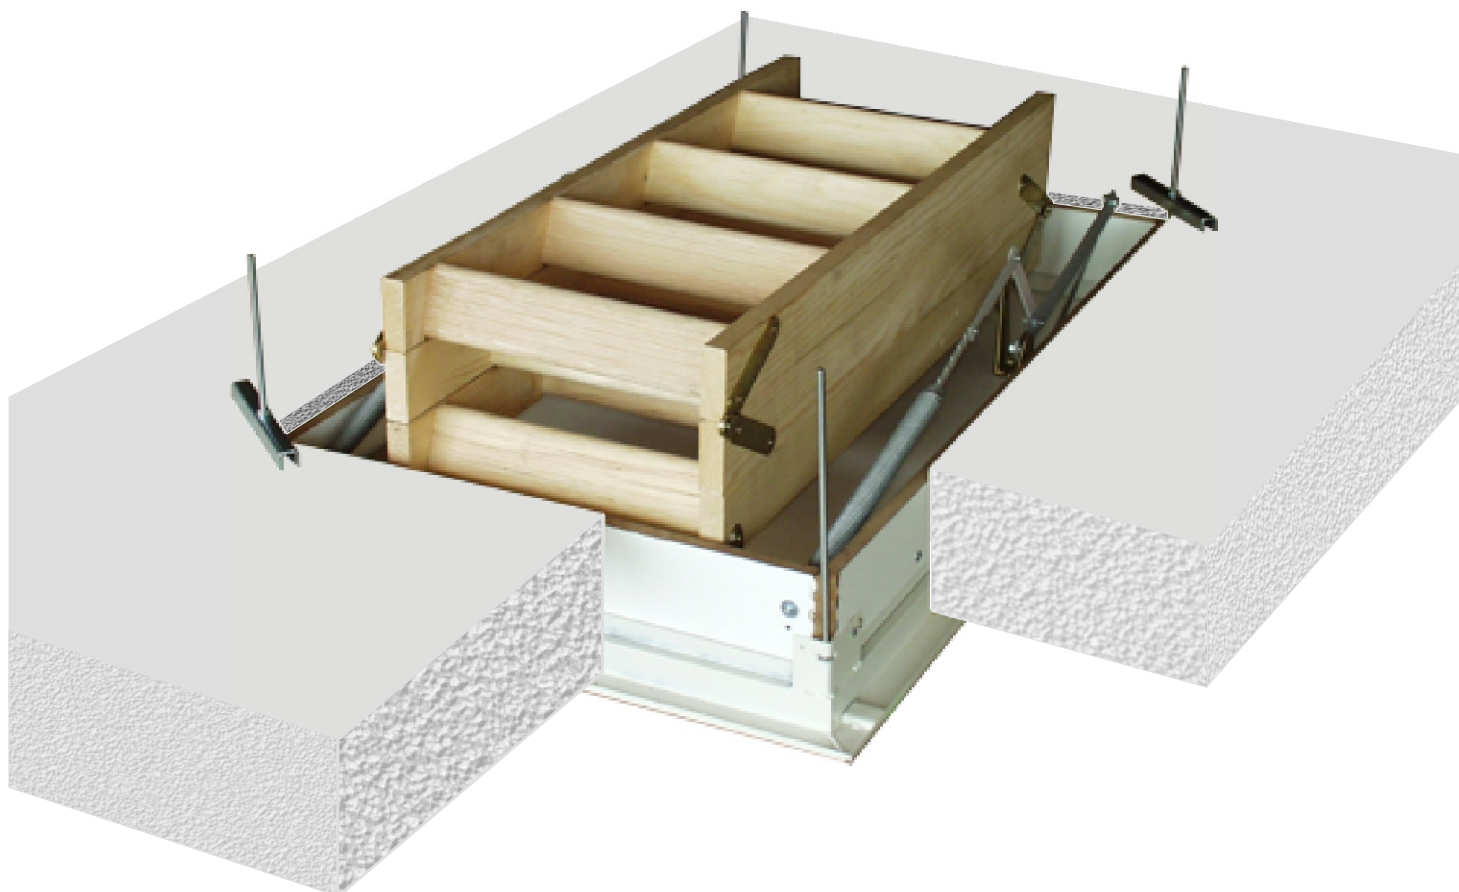


C (4x)

Gewindestange M 8x320 mm




N (2X)

Aufzugsfeder
D26,5 d 3,8 x 255 mm

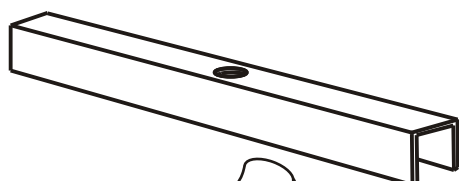

D (4x)

Überlager U-Profil
20x20x2x200 mm



E (1x)

Zugstockhaken
Ø 30 x 87 mm



F (2x)

Spanplattenschraube 3 x 16 mm



G (2x)

Beilagscheibe M 8 x 0,5 mm



H (2x)

Sicherungsmutter M 8



I (2x)

Sechskantschraube M 8x16 mm



K (2x)

Ösenschraube M 5 x 22 mm




L (2x)

Mutter M 5




M (2x)

Beilagscheibe M 5 Ø 20 mm



U (2x)

Kette

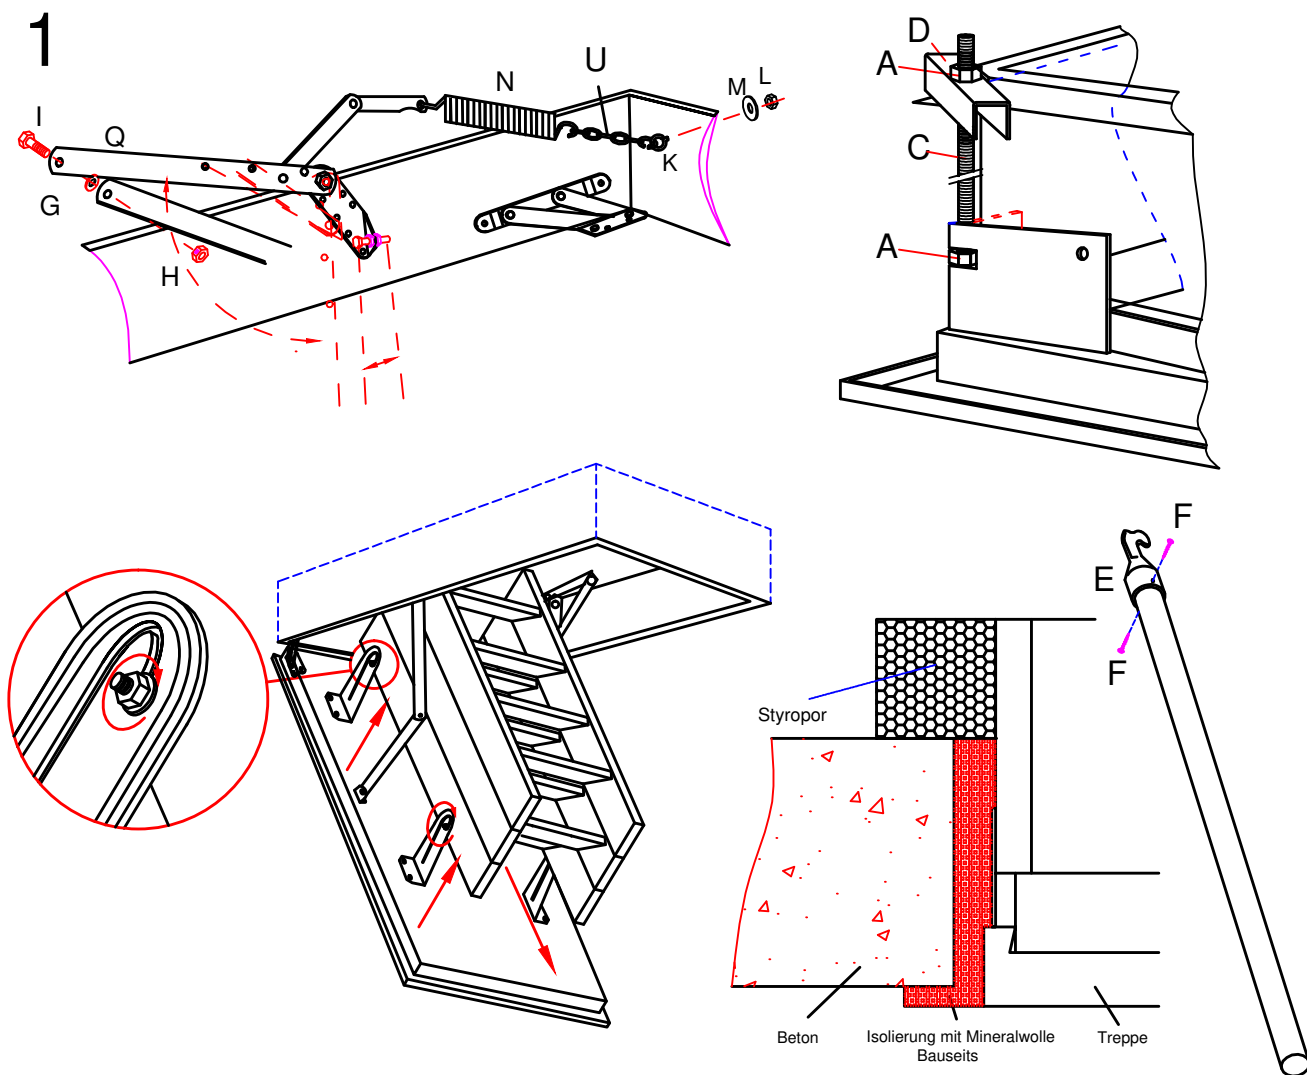

2

