


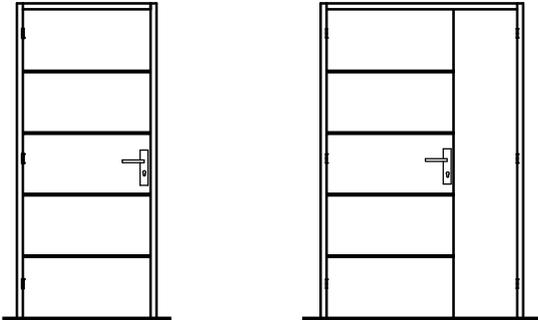




Moderna Horizon





Moderna Cubisme

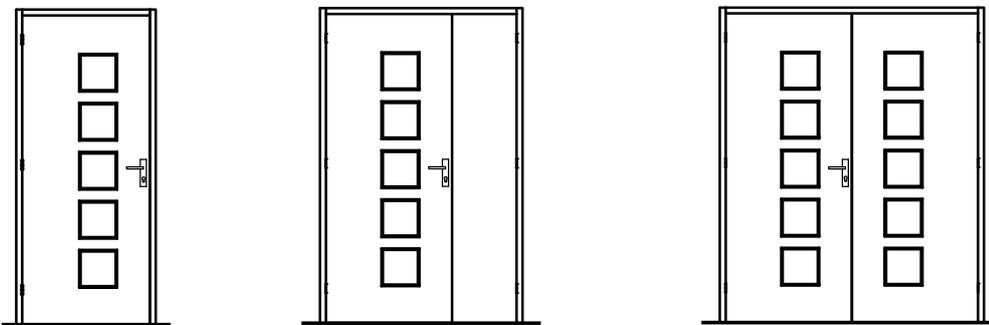


Moderna Cascade

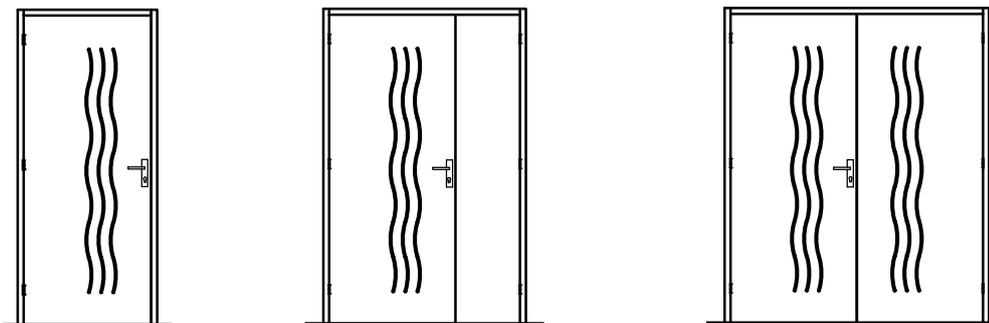


Séviac

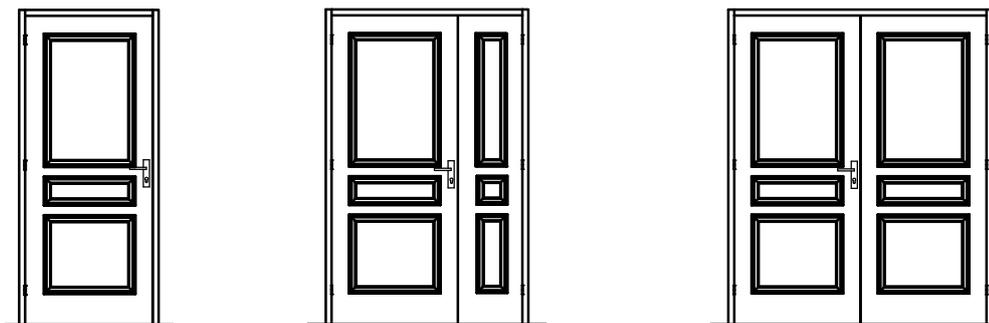


Plaisance

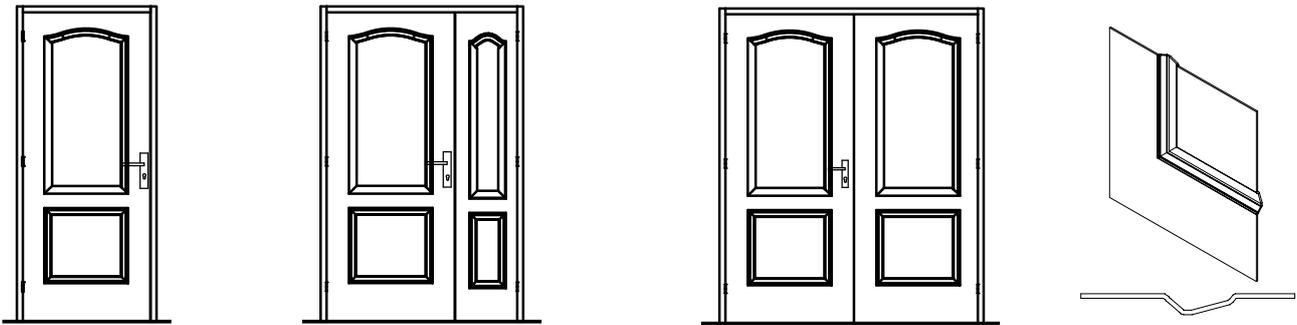

Lupiac

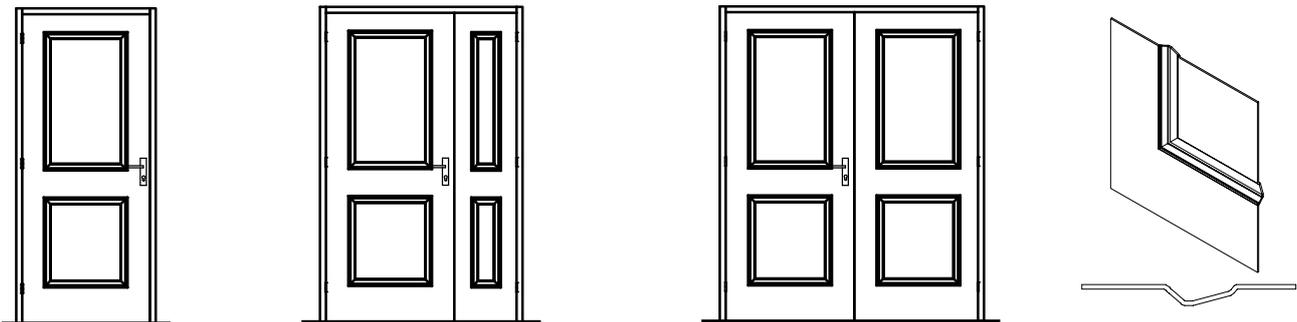

Country

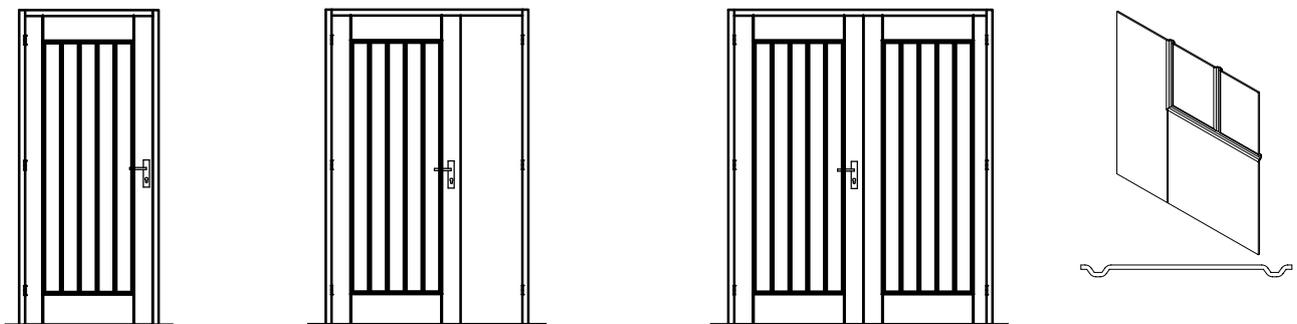

Edition 12/2018 - DT 1-211/01-00 - Document non contractuel



- Parement de fibre POSTFORMÉ prépeint Country, Lupiac, Plaisance, Séviac ; Cascade, Cubisme, Horizon.
- Cadre bois résineux.
- Âme alvéolaire.
- Épaisseur vantail : 40 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE

VANTAIL

COULISSANT (en applique ou à galandage)	POSE TRADITIONNELLE		POSE FIN DE CHANTIER	HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm	
OUI	PERF+	EVOfix_{JW} (hauteur 2040 mm largeur standard de 630 à 930 mm) (cf. DT - EVOfix _{JW})	Huisserie Métallique	EVO+ (hauteur 2040 mm largeur standard de 630 à 930 mm) (cf. DT - EVO+)	de 1965 à 2040 mm (Séviac, Horizon jusqu'à 2115 mm)	1 VANTAIL : de 630 à 930 mm -30 mm / +0 mm sur toute largeur standard sur huisserie PERF+ uniquement

OPTIONS

HUISSERIE

- Huisserie résineux prépeint **PERF+** 66 x 54 mm
- Joint d'étanchéité 3 côtés pour **PERF+**
- Huisserie prépeinte **EVOfix_{JW}** 72 x 45 mm
- Huisserie **EVO+** avec joint d'étanchéité pour cloison finie de 50 à 72 mm
- Huisserie métallique (toutes provenances)

Autres sections : Cf. Dessins
Techniques Huisserie

Autres sections :
Cf. Dessins Techniques
Kit d'adaptation EVO+

CHANT
DU VANTAIL

- Chant dégraissé
- Chant droit

SERRURE

- Mortaise, têtière, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm)
- Serrure mécanique JELD-WEN PDDT, BCS ou BCC, axe à 40 têtière blanche ou axe à 50 têtière noire
- Serrure magnétique JELD-WEN PDDT, BCS ou BCC (axe à 50)
- Serrure mécanique de sûreté 1 point JELD-WEN (axe à 50) têtière noire

ARTICULATION

- Entaillage pour paumelles 110 et 130
- 3 paumelles 110 pour bloc-porte **PERF+** et **EVOfix_{JW}**
- Ajout d'une 4^{ème} paumelle (**PERF+** et **EVOfix_{JW}**)
- 3 paumelles pour bloc-porte **EVO+**
- 2 charnières invisibles réglables 3D pour bloc-porte **PERF+**, **EVOfix_{JW}** et **EVO+**
- 3 paumelles 130 (4 à partir de 930 mm) pour porte ferrée huisserie métallique

QUINCAILLERIE

- Fermeture silencieuse par amortissement SOFT CLOSE (en complément d'une serrure magnétique)

PORTE
COULISSANTE

- Châssis à galandage pour porte 830 et 930 mm, acier galvanisé avec habillage (finition blanc, Havane, Sable, Urban, Noyer Biscotto, Chêne Patine) pour cloison 100 et 125 mm
- Rail en applique longueur 2 m, habillage à peindre, pour porte de 830 et 930 mm
- Entaillage trou de cuvette, trou de doigt, mortaise complète pour serrure à crochet - Rainure basse pour guidage
- Fourniture poignée cuvette ronde ou carrée, serrure à crochet PDDT ou BCC et tire doigt
- Kit habillage châssis coulissant à galandage pour cloison de 100 et 125 mm finition Blanc, Havane, Sable, Urban, Noyer Biscotto, Chêne Patine (largeur maximum 1030 mm)

OCULUS

- 2 bulles - modèles Cascade et Horizon
- 5 dés - modèle Cubisme
- Lumière - modèle Horizon
- Toscane - modèle Séviac
- Vitrage clair ou dépoli posé

Cf. Dessins Techniques
Oculus









Châssis à galandage, pour les modèles avec oculus : s'assurer de la compatibilité entre le caisson et l'épaisseur totale de la porte, du fait de la sur-épaisseur de la parclose.

EMBALLAGE

- Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte

OFFRE DIMENSIONNELLE SUR
CONSULTATION

- Modèles Horizon, Lupiac, Plaisance, Séviac : largeur à partir de 530 mm.

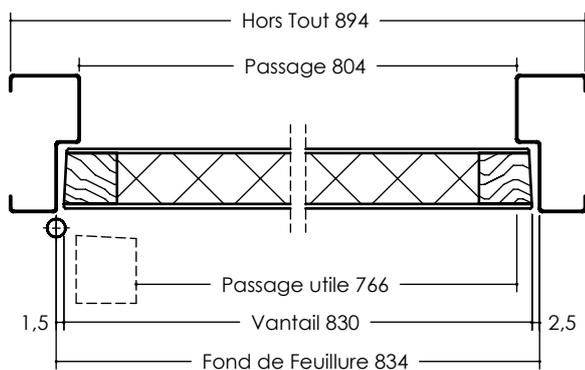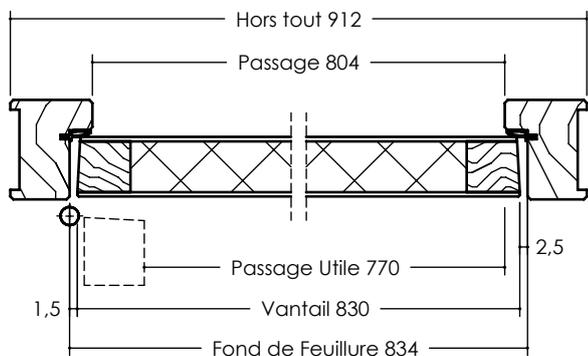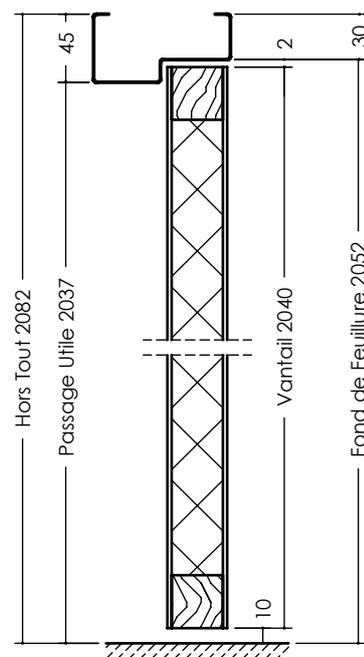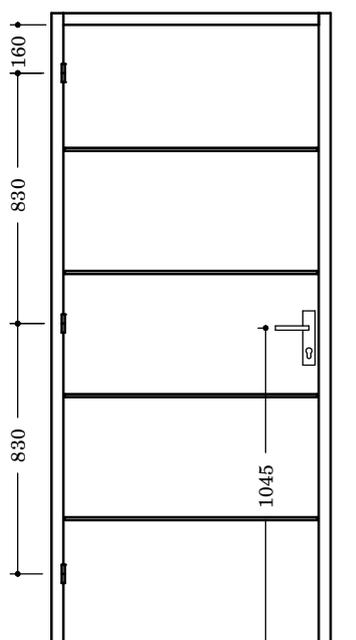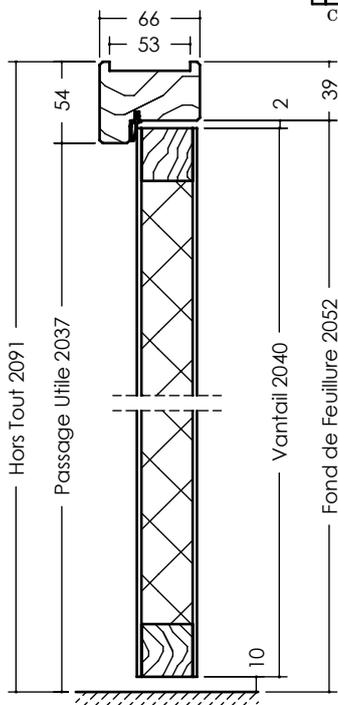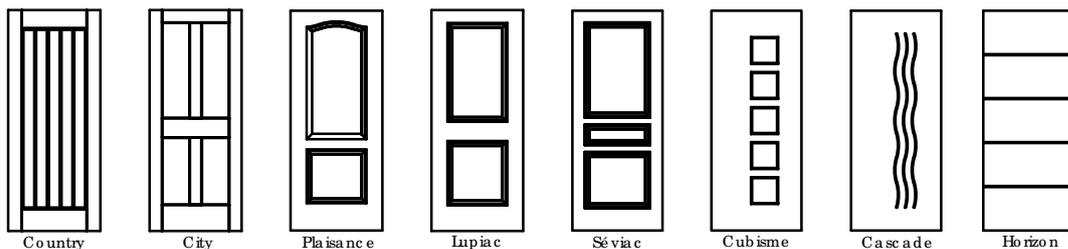

	Perf+	Evo+	EvoFix
Profil			
Hauteur Hors Tout	2091	2093	2082
Hauteur Fond de Feuillure	2052	2054	2052
Hauteur Passage Utile	2037	2044	2037
Largeur Hors Tout	912	913	894
Largeur Fond de Feuillure	834	835	834
Largeur Passage	804	815	804
Largeur Passage Utile	770	775	770

Edition 12/2018 - DT 1-120/01-02 - Document non contractuel



- Parement de fibre POSTFORMÉ prépeint Country, Lupiac, Plaisance, Séviac ; Cascade, Cubisme, Horizon.
- Cadre bois résineux.
- Âme alvéolaire.
- Épaisseur vantail : 40 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE

VANTAIL

COULISSANT (en applique ou à galandage)	POSE TRADITIONNELLE		POSE FIN DE CHANTIER	HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm	
NON	PERF+ (hauteur 2040 mm)	EVOfix_{JW} (hauteur 2040 mm largeur standard de 630 à 930 mm) (cf. DT - EVOfix _{JW})	Huisserie Métallique	EVO+ (hauteur 2040 mm largeur standard de 630 à 930 mm) (cf. DT - EVO+)	de 1965 à 2040 mm Séviac, Horizon jusqu'à 2115 mm (2040 maxi en bloc-porte)	1 VANTAIL : de 630 à 930 mm -30 mm / +0 mm sur toute largeur standard sur huisserie PERF+ uniquement

OPTIONS

HUISSERIE

- Huisserie résineux prépeint **PERF+** 66 x 54 mm
- Joint d'étanchéité 3 côtés pour **PERF+**
- Huisserie **EVOfix_{JW}** avec joint d'étanchéité 72 x 45 mm
- Huisserie **EVO+** avec joint d'étanchéité pour cloison fixe de 50 à 72 mm, gâche pour serrure 1 point
- Huisserie métallique (toutes provenances)

Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie

Autres sections :
Cf. Dessins Techniques
Kit d'adaptation EVO+

CHANT
DU VANTAIL

- Chant à recouvrement

SERRURE

- Mortaise, têtière, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm)
- Serrure mécanique JELD-WEN PDDT, BCS ou BCC, axe à 40 têtière blanche ou axe à 50 têtière noire
- Serrure magnétique JELD-WEN PDDT, BCS ou BCC (axe à 50)
- Serrure mécanique de sûreté 1 point JELD-WEN (axe à 50) têtière noire

ARTICULATION

- 3 fiches bichromatées standard pour bloc-porte **PERF+** et **EVOfix_{JW}**
- Ajout d'une 4^{ème} fiche (**PERF+** et **EVOfix_{JW}**)
- 3 fiches pour bloc-porte **EVO+**
- 2 fiches DIN
- 2 ou 3 fiches Carter à peindre (huisserie métallique)

OCULUS

- 2 bulles - modèles Cascade et Horizon
- 5 dés - modèle Cubisme
- Lumière - modèle Horizon
- Toscane - modèle Séviac
- Vitrage clair ou dépoli posé







Cf. Dessins Techniques
Oculus

EMBALLAGE

- Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte

OFFRE DIMENSIONNELLE
SUR CONSULTATION

- Modèles Horizon, Séviac, Lupiac et Plaisance : largeur à partir de 530 mm

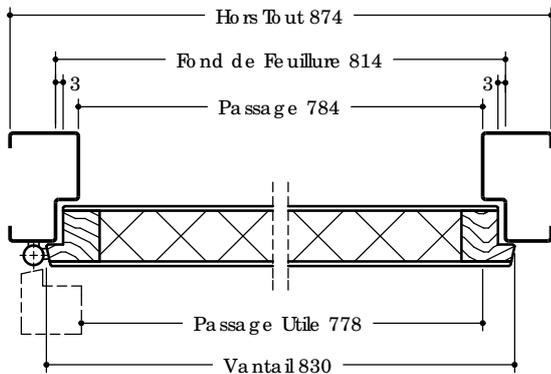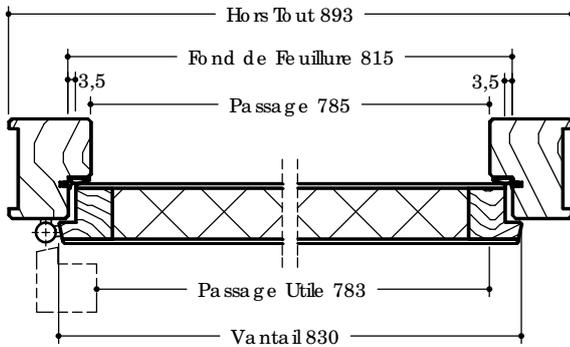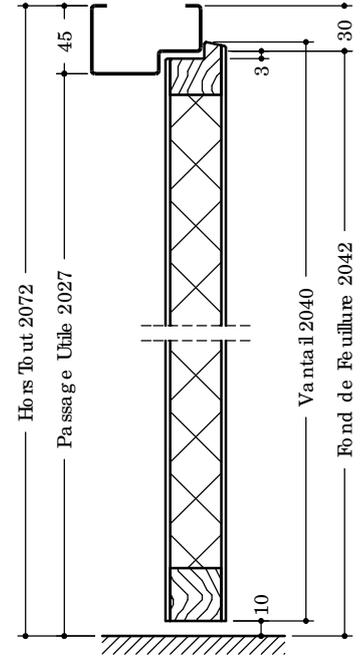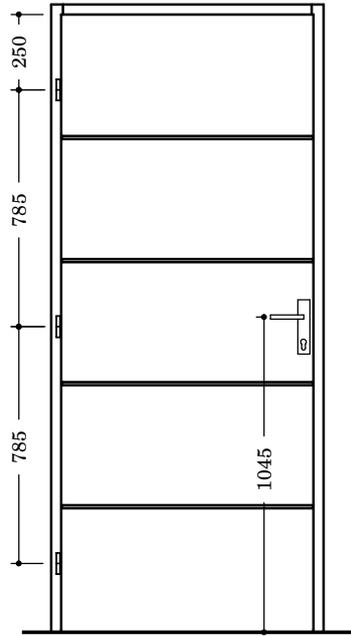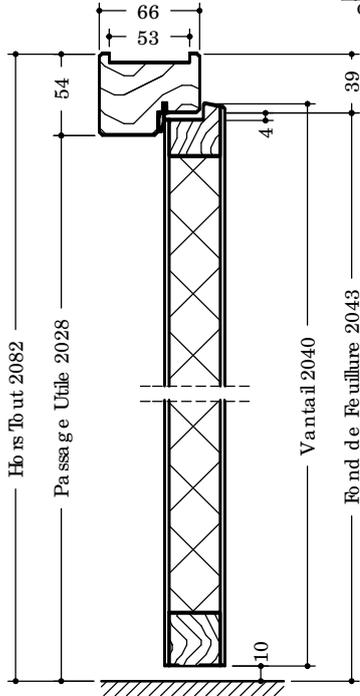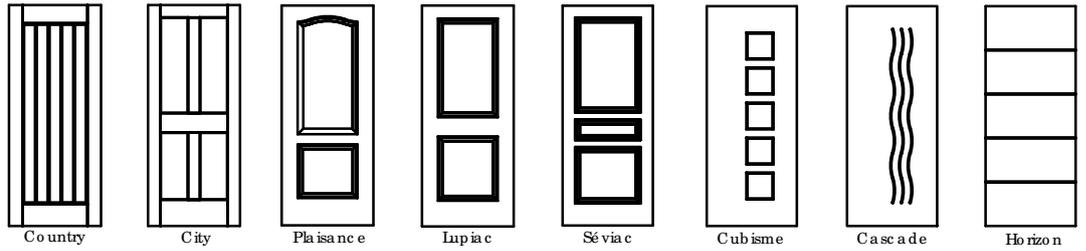

	Perf+	Evo+	EvoFix
Profil			
Hauteur Hors Tout	2082	2083	2073
Hauteur Fond de Feuillure	2043	2044	2043
Hauteur Passage Utile	2028	2034	2028
Largeur Hors Tout	893	893	875
Largeur Fond de Feuillure	815	815	815
Largeur Passage	785	795	785
Largeur Passage Utile	783	788	783



- Parement de fibre POSTFORMÉ prépeint Country, Lupiac, Plaisance, Séviac ; Cascade, Cubisme, Horizon
- Cadre bois résineux.
- Âme alvéolaire.
- Épaisseur vantail : 40 mm.







SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE

VANTAIL

COULISSANT (en applique ou à galandage)	POSE TRADITIONNELLE		POSE FIN DE CHANTIER	HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm
OUI	PERF+	Huissierie Métallique	EVO+ (hauteur 2040 mm largeurs 630 + 630 mm et 830 + 430 mm)	de 1965 à 2040 mm Séviac jusqu'à 2115 mm	2 VANTAUX ÉGAUX : de 630+630 à 930+930 mm 2 VANTAUX TIERCÉS : PV = 430 à 830 mm (330 mm sauf Lupiac et Plaisance) GV = 630 à 930 mm -30 mm / +0 mm sur toute largeur standard sur huissierie PERF+ uniquement

OPTIONS

PAREMENT	<ul style="list-style-type: none"> • Modèle Horizon : pas disponible en 2 vantaux égaux • Modèles City, Country, Cascade, Cubisme, Horizon - 2 vantaux tiercés : le petit vantail est lisse et sans oculus 	
HUISSIERIE	<ul style="list-style-type: none"> • Huissierie résineux prépeint PERF+ 66 x 54 mm • Joint d'étanchéité 3 côtés pour PERF+ • Huissierie EVO+ avec joint d'étanchéité pour cloison finie de 50 à 72 mm, gâche pour serrure 1 point • Huissierie métallique (toutes provenances) 	<p>Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huissierie</p> <p>Autres sections : Cf. Dessins Techniques Kit d'adaptation EVO+</p>
CHANT DU VANTAIL	<ul style="list-style-type: none"> • Chant dégraissé avec feuillure centrale de battement • Chant droit 	
SERRURE	<ul style="list-style-type: none"> • Mortaise, têtière, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm) • Serrure mécanique JELD-WEN PDDT, BCS ou BCC, axe à 40 têtière blanche ou axe à 50) têtière noire • Serrure magnétique JELD-WEN PDDT, BCS ou BCC (axe à 50) • Serrure mécanique de sûreté 1 point JELD-WEN (axe à 50) têtière noire 	
ARTICULATION	<ul style="list-style-type: none"> • Entaillage pour paumelles 110 et 130 • 3 paumelles 110 pour bloc-porte PERF+ • Ajout d'une 4^{ème} paumelle (PERF+) • 3 paumelles pour bloc-porte EVO+ • 2 charnières invisibles réglables 3D pour bloc-porte PERF+ et EVO+ • 3 paumelles 130 (4 à partir de 930 mm) pour porte ferrée huissierie métallique 	
PORTE COULISSANTE	<ul style="list-style-type: none"> • Entaillage trou de cuvette, trou de doigt, mortaise complète pour serrure à crochet • Rainure basse pour guidage châssis coulissant 	
QUINCAILLERIE	<ul style="list-style-type: none"> • 2 verrous posés 	
OCULUS)	<ul style="list-style-type: none"> • 2 bulles - modèles Cascade et Horizon • 5 dés - modèle Cubisme • Lumière- modèle Horizon • Toscane - modèle Séviac • Vitrage clair ou dépoli posé 	Cf. Dessins Techniques Oculus
	Châssis à galandage, pour les modèles avec oculus : s'assurer de la compatibilité entre le caisson et l'épaisseur totale de la porte, du fait de la sur-épaisseur de la parclose.	
EMBALLAGE	<ul style="list-style-type: none"> • Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte 	
OFFRE DIMENSIONNELLE SUR CONSULTATION	<ul style="list-style-type: none"> • Modèles Lupiac, Séviac et Plaisance : largeur à partir de 530+530 mm 	

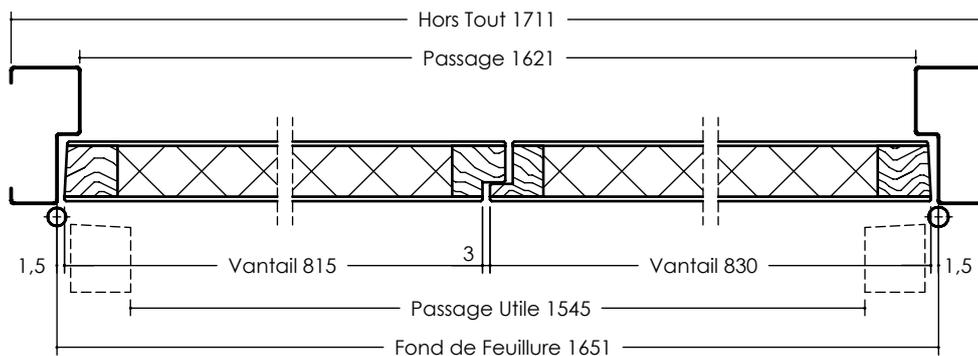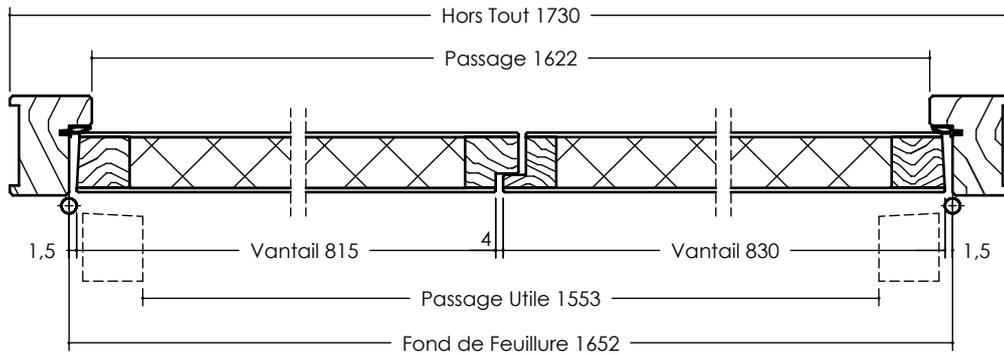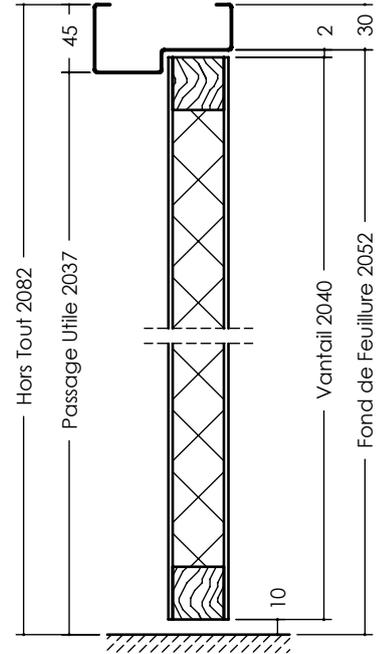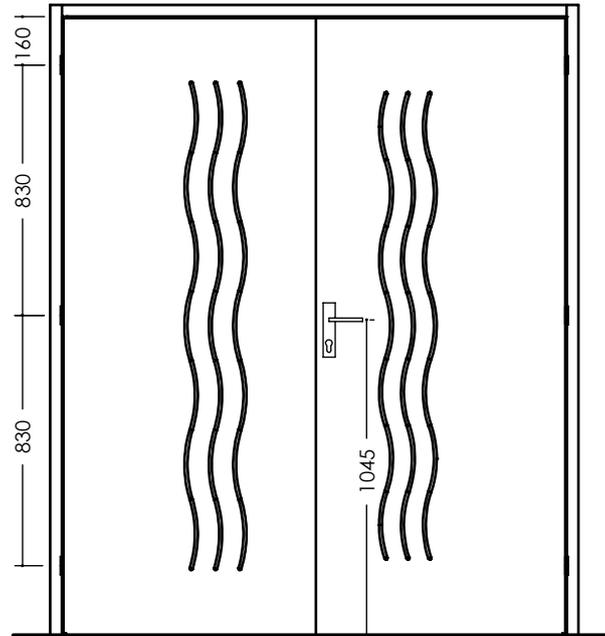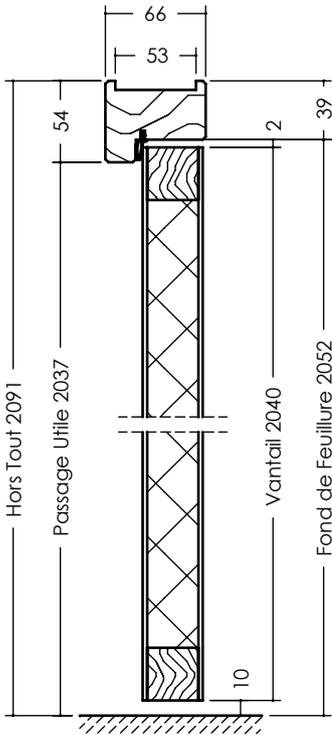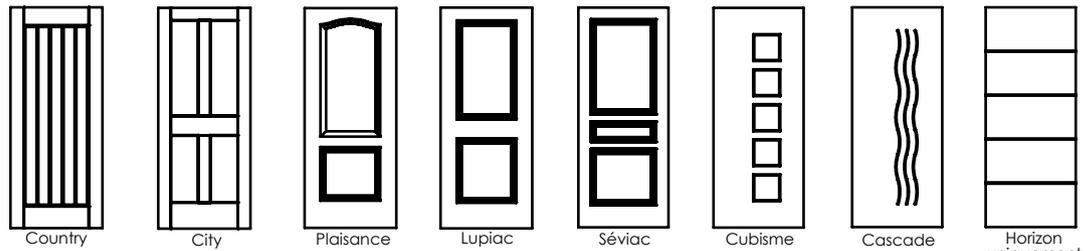



- Parement de fibre POSTFORMÉ prépeint Country, Lupiac, Plaisance, Séviac ; Cascade, Cubisme, Horizon
- Cadre bois résineux.
- Âme alvéolaire.
- Épaisseur vantail : 40 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE			VANTAIL	
COULISSANT (en applique ou à galandage)	POSE TRADITIONNELLE		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm
NON	PERF+ (hauteur 2040 mm)	Huissierie Métallique	de 1965 à 2040 mm Séviac, Horizon jusqu'à 2115 mm (2040 maxi en bloc-porte)	2 VANTAUX ÉGAUX : de 630+630 à 930+930 mm 2 VANTAUX TIERCÉS : PV = 430 à 830 mm (330 mm sauf Lupiac et Plaisance) GV = 630 à 930 mm -30 mm / +0 mm sur toute largeur standard sur huissierie PERF+ uniquement

OPTIONS

PAREMENT

- Modèle Horizon : pas disponible en 2 vantaux égaux
- Modèles Country, Cascade, Cubisme, Horizon - 2 vantaux tiercés : le petit vantail est lisse et sans oculus

HUISSIERIE

- Huissierie résineux prépeint **PERF+** 66 x 54 mm
- Joint d'étanchéité 3 côtés pour **PERF+**
- Huissierie **EVO+** avec joint d'étanchéité pour cloison finie de 50 à 72 mm
- Huissierie métallique (toutes provenances)

Techniques Huissierie

Autres sections :
Cf. Dessins Techniques
Kit d'adaptation EVO+

CHANT
DU VANTAIL

- Chant à recouvrement avec feuillure centrale de battement

SERRURE

- Mortaise, têtière, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm)
- Serrure mécanique JELD-WEN PDDT, BCS ou BCC, axe à 40 têtière blanche ou axe à 50 têtière noire
- Serrure magnétique JELD-WEN PDDT, BCS ou BCC (axe à 50)
- Serrure mécanique de sûreté 1 point JELD-WEN (axe à 50) têtière noire

ARTICULATION

- 3 fiches bichromatées standard pour bloc-porte **PERF+**
- Ajout d'une 4^{ème} fiche (**PERF+**)
- 3 fiches pour bloc-porte **EVO+**
- 2 fiches DIN
- 2 ou 3 fiches Carter à peindre (huissierie métallique)

QUINCAILLERIE

- 2 verrous posés

OCULUS)

- 2 bulles - modèles Cascade et Horizon
- 5 dés - modèle Cubisme
- Lumière- modèle Horizon
- Toscane - modèle Séviac
- Vitrage clair ou dépoli posé

Cf. Dessins Techniques
Oculus

EMBALLAGE

- Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte

OFFRE DIMENSIONNELLE
SUR CONSULTATION

- Modèles Lupiac, Séviac et Plaisance : largeur à partir de 530+530 mm



- Parement de fibre POSTFORMÉ prépeint Country, Lupiac, Plaisance, Séviac ; Cascade, Cubisme, Horizon
- Cadre bois résineux.
- Âme alvéolaire.
- Épaisseur vantail : 40 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE			VANTAIL	
COULISSANT (en applique ou à galandage)	POSE TRADITIONNELLE		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm
NON	PERF+ (hauteur 2040 mm)	Huissierie Métallique	de 1965 à 2040 mm Séviac, Horizon jusqu'à 2115 mm (2040 maxi en bloc-porte)	2 VANTAUX ÉGAUX : de 630+630 à 930+930 mm 2 VANTAUX TIERCÉS : PV = 430 à 830 mm (330 mm sauf Lupiac et Plaisance) GV = 630 à 930 mm -30 mm / +0 mm sur toute largeur standard sur huissierie PERF+ uniquement

OPTIONS

PAREMENT

- Modèle Horizon : pas disponible en 2 vantaux égaux
- Modèles Country, Cascade, Cubisme, Horizon - 2 vantaux tiercés : le petit vantail est lisse et sans oculus

HUISSIERIE

- Huissierie résineux prépeint **PERF+** 66 x 54 mm
- Joint d'étanchéité 3 côtés pour **PERF+**
- Huissierie **EVO+** avec joint d'étanchéité pour cloison finie de 50 à 72 mm
- Huissierie métallique (toutes provenances)

Techniques Huissierie

Autres sections :
Cf. Dessins Techniques
Kit d'adaptation EVO+

CHANT
DU VANTAIL

- Chant à recouvrement avec feuillure centrale de battement

SERRURE

- Mortaise, têtère, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm)
- Serrure mécanique JELD-WEN PDDT, BCS ou BCC, axe à 40 têtère blanche ou axe à 50 têtère noire
- Serrure magnétique JELD-WEN PDDT, BCS ou BCC (axe à 50)
- Serrure mécanique de sûreté 1 point JELD-WEN (axe à 50) têtère noire

ARTICULATION

- 3 fiches bichromatées standard pour bloc-porte **PERF+**
- Ajout d'une 4^{ème} fiche (**PERF+**)
- 3 fiches pour bloc-porte **EVO+**
- 2 fiches DIN
- 2 ou 3 fiches Carter à peindre (huissierie métallique)

QUINCAILLERIE

- 2 verrous posés

OCULUS)

- 2 bulles - modèles Cascade et Horizon
- 5 dés - modèle Cubisme
- Lumière- modèle Horizon
- Toscane - modèle Séviac
- Vitrage clair ou dépoli posé

Cf. Dessins Techniques
Oculus

EMBALLAGE

- Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte

OFFRE DIMENSIONNELLE
SUR CONSULTATION

- Modèles Lupiac, Séviac et Plaisance : largeur à partir de 530+530 mm

