

DOINEAU

BOIS & MATÉRIAUX



BARDAGES & FAÇADES



01.

gamme

SAPIN TRAITÉ CL3

CLIN SAPIN TRAITÉ VICKING CL3 20/125



CARACTÉRISTIQUES

Essence : Épicéa (Picéa excelsa)

Origine : Scandinavie / Russie

Préservation : classe 3

Etat de surface : Raboté


Assemblage : rainuré languette
+ rainuré bouveté en bout suivant profil

Fixation : Cachée, pointe inox

Classement au feu : Euroclass D-s2, d0

ASSEMBLAGE SUIVANT DTU 41.2

PROFIL

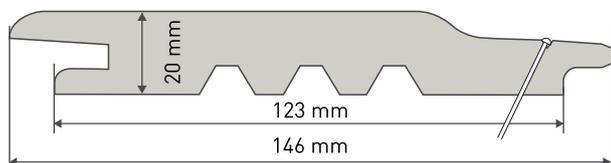

DIMENSIONS & POIDS

- Longueur : selon nuancier
- Largeur : 123 mm
- Largeur utile : 146 mm
- Épaisseur : 20 mm
- Poids : 430 kg/m³

TYPE DE POSE

- Horizontale
- Verticale

NUANCIER



Vert
Longueur : 3.90 ml, 4.20ml,
4.50ml et 4.90 ml



Bronze
Longueur : 4.20ml, 4.50ml
et 4.90 ml



Gris
Longueur : 4.20ml



CARACTÉRISTIQUES

Esence : Sapin du Nord (Piceas Abies)

Origine : Finlande

Préservation : classe 3

Etat de surface : Raboté

Finition : Autoclave vert

Assemblage : rainuré languette
+ rainuré bouveté en bout



Fixation : Apparente, pointe inox

Classement au feu : Euroclass D-s2, d0

ASSEMBLAGE SUIVANT DTU 41.2



PROFIL

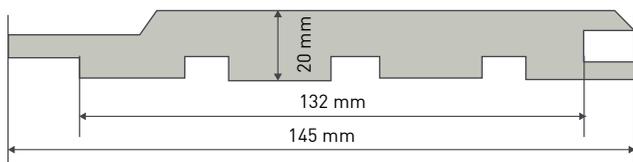

DIMENSIONS & POIDS

- Longueur : 2.40, 3 à 5.10 ml
- Largeur : 145 mm
- Largeur utile : 132 mm
- Épaisseur matière : 20 mm
- Poids : 520 kg/m³

TYPE DE POSE

- Horizontale
- Verticale



LES
+
PRODUIT

QUALITE
CTB B+
CERTIFIEE
MATERIAU BOIS

02.

gamme

DOUGLAS NATUREL



CARACTÉRISTIQUES

Essence : Douglas

Origine : France

Préservation : naturellement cl3 (choix 1 - 90% hors aubier)

Etat de surface : Raboté

Assemblage : rainuré languette – rainuré bouveté en bout

Classement au feu : Euroclass D-s2, d0

ASSEMBLAGE SUIVANT DTU 41.2 en vigueur



CLIN DOUGLAS NATUREL 21/122 GIMÉO



DIMENSIONS & POIDS


- Longueur : 3ml, 3.50ml et 4ml
- Largeur : 140 mm
- Largeur utile : 122 mm
- Épaisseur matière : 21 mm
- Poids : 470 kg/m³
- Classement au feu : D



TYPE DE POSE ET FIXATION

- Pose horizontale et verticale
- Fixation : cachée par pointe inox annelée, 1 point de fixation par largeur de lames

PROFIL

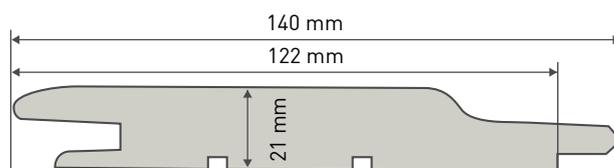

CLIN DOUGLAS NATUREL 21/135 MOZÉO



DIMENSIONS & POIDS


- Longueur : 3ml, 3.50ml et 4ml
- Largeur : 145 mm
- Largeur utile : 135 mm
- Épaisseur : 21 mm
- Poids : 470 kg/m³
- Classement au feu : D



TYPE DE POSE ET FIXATION

- Pose horizontale et verticale
- Fixation : Pointe inox annelée, 2 points de fixation par largeur de lames

PROFIL

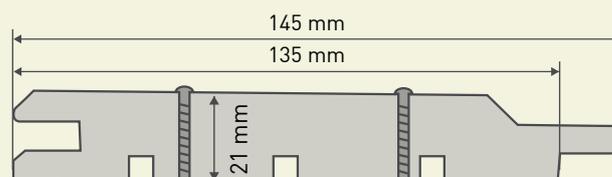

CLIN DOUGLAS NATUREL AZTEK



DIMENSIONS & POIDS


- Longueur : de 3ml à 4.5ml suivant dispo
- Largeur : 145.5 mm
- Largeur utile : 125 mm
- Épaisseur : 27 mm
- Poids : 470 kg/m³
- Classement au feu : Euroclass D-s2, d0



TYPE DE POSE ET FIXATION

- Pose horizontale et verticale
- Fixation : cachée par pointe inox
1 point de fixation par largeur de lame

PROFIL

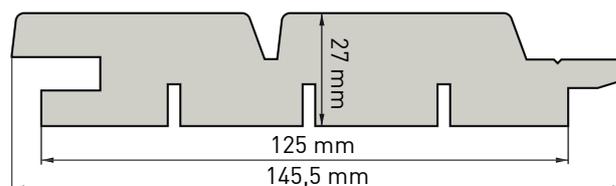

03.

gamme

RED CEDAR

CLIN RED CEDAR CLEAR LIGN ALPES
wood spirit.

CARACTÉRISTIQUES

Essence : Red Cedar

Origine : Amérique du Nord

Préservation : Classe 3 naturel

Etat de surface : Raboté

Assemblage : Rainuré languette + rainuré bouveté en bout

Qualité : Clear 2 (presque sans noeuds)

Classement au feu : D-s2,d0

ASSEMBLAGE SUIVANT DTU 41.2 en vigueur



DIMENSIONS & POIDS

- Longueur : suivant dispo
- Largeur : 139 et 154 mm
- Largeur utile : 125 et 137 mm
- Épaisseur : 18 mm
- Poids : 370 kg/m³




ASPECT




Non abouté.

Couleur rose clair à brun foncé.

PROFIL

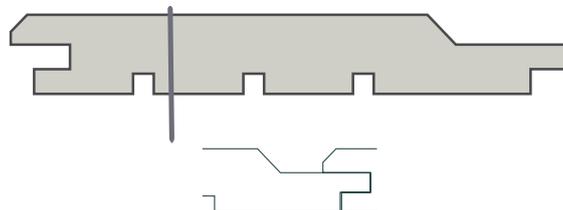

Khara - 18 x 125

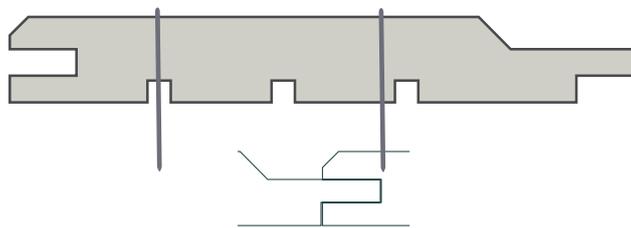

Lunéa - 18 x 137



FIXATION

- 2 points de fixation Clin Red Cedar Clear 2 18/137
- Fixation cachée Clin Red Cedar Clear 2 18/125 FC

CARACTÉRISTIQUES

Esence : Red Cedar

Origine : Canada, Colombie britannique

Préservation : Classe 3 naturel


Etat de surface : Raboté

Assemblage : Rainuré languette et rainé en bout

Fixation : apparente – 2 pointes inox

Classement au feu : D s2 d0

ASSEMBLAGE SUIVANT DTU 41.2

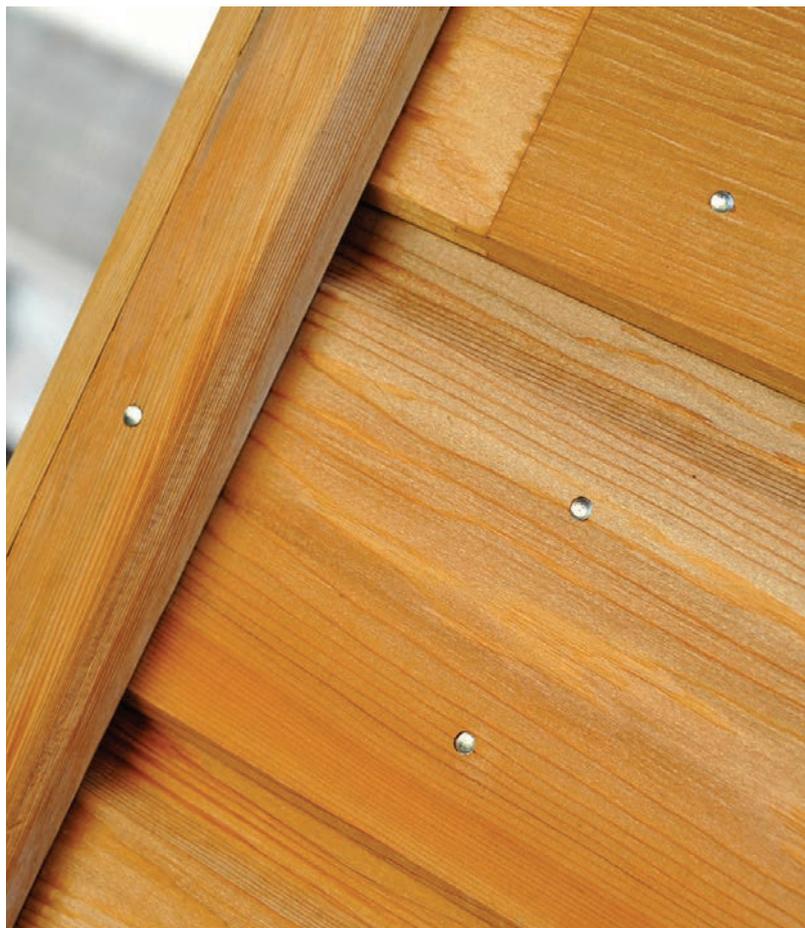

TYPE DE POSE ET FIXATION


- Horizontale



DIMENSIONS & POIDS

- Longueur : 1.85 ml et 2.15 ml
- Largeur : 143 mm
- Largeur utile : 130 mm
- Épaisseur : 18 mm
- Poids : 600 kg/m³

PROFIL

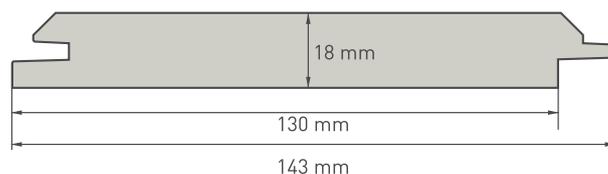

04.

gamme

BOIS FINITON PEINTURE

CLINEXEL VICKING 20/123
Bardage bois peinture opaque



CARACTÉRISTIQUES

Essence : Epicéa (Picéa excelsa)

Origine : Scandinavie/Russie

Préservation : Classe 3

Etat de surface : Raboté brossé

Assemblage : Rainure-Languette
+ Rainuré-bouveté en bout

Fixation : Masquée, pointe inox annelée ou crantée

Classement au feu : Euroclass D-s2,d0 (M2)

ASSEMBLAGE SUIVANT DTU 41.2



TYPE DE POSE


- Horizontale
- Verticale



DIMENSIONS & POIDS

- Longueur : 3.86 ml, 4.16 ml, 4.46ml suivant dispo
- Largeur : 146 mm
- Largeur utile : 123 mm
- Épaisseur : 20 mm
- Poids : 8,60 kg/m²

PROFIL

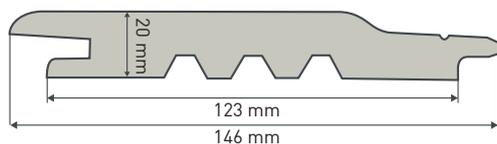

NUANCIER



Graphite



Lumière



Cirrus



Minéral



Platine



Sirocco

CLIN SILVERWOOD EXTRA ONTARIO 19/122

Bardage bois peinture opaque

CARACTÉRISTIQUES

Essence : Sapin du Nord

Origine : Scandinave/Russie

Préservation : Classe 3.1

Etat de surface : Raboté brossé

Assemblage : Rainure-Languette
+ Rainuré-bouveté en bout

Fixation : Pose en fixation cachée, par pointe inox
annelée ou crantée

Classement au feu : Euroclass F

ASSEMBLAGE SUIVANT DTU 41.2



TYPE DE POSE


- Horizontale
- Verticale



DIMENSIONS & POIDS

- Longueur : 3.85 ml, 4.15 ml, 4.45 ml, 4.750 ml
suivant dispo
- Largeur : 145 mm
- Largeur utile : 122 mm
- Épaisseur : 19 mm
- Poids : 8,60 kg/m²

PROFIL

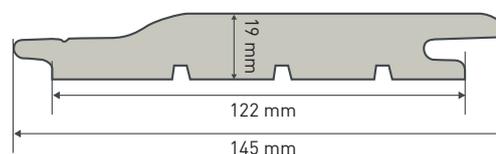

NUANCIER



Rouge Sang Boeuf



Gris beige



Blanc Perle



Gris Lumière



Terre d'Argile



Gris Anthracite



Gris Fossile

05.


gamme
FIBRE DE BOIS

CANEXEL®

RIDGEWOOD CLASSIQUE & NATURE



PROFIL RIDGEWOOD DOUBLE LAME AVEC CANNELURE INCURVÉE

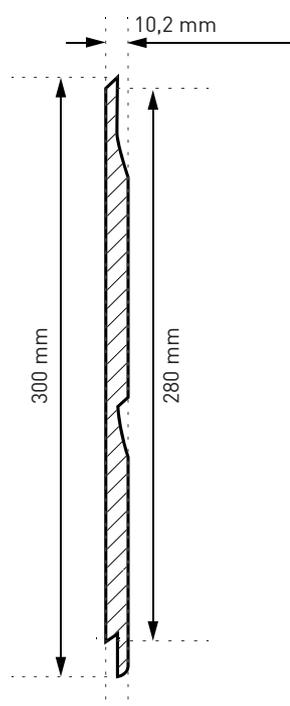

CARACTÉRISTIQUES

QUALITÉS ENVIRONNEMENTALES :

- Bardage fibre de bois constitué à 95% de bois

PERFORMANCES TECHNIQUES :

- Excellente stabilité dimensionnelle
- Très haute résistance : 4 couches de peinture cuites au four
- Résiste aux intempéries, aux UV, aux variations thermiques

SIMPLICITÉ ET DIVERSITÉ :

- Facile à installer en neuf, en rénovation ou en extension

COLISAGE ET UNITÉ DE VENTE :

- Paquet de 4 lames (4,10m² utiles)



TYPE DE POSE

- Horizontale
- Verticale
- Diagonale
- Cintrée
- Entraxe de 400 mm



DIMENSIONS & POIDS

- Longueur : 3 657 mm
- Largeur : 300 mm
- Largeur utile : 280 mm
- Épaisseur matière : 10,2 mm
- Poids : 10,3 kg/m²



- Entretien de peinture minimum
- Pose sur tous supports



V1 à V4

M3



NUANCIER GAMME CLASSIQUE

➤ EFFET BOIS PEINT : un classique incontournable



Argile



Gris Brume



Sable



River Rock



NUANCIER GAMME NATURE

➤ EFFET BOIS NATUREL : un choix incomparable et unique



Littoral



Cèdre



Acadia



Granit

06.

gamme

PVC FIBRE DE VERRE

AIGIS

BARDAGE THERMOPLASTIQUE RENFORCÉ DE FIBRE DE VERRE



CARACTÉRISTIQUES

INCROYABLEMENT RÉSISANT :

- Bardage thermoplastique renforcé de fibres de verre
- Procédé exclusif de fabrication en co-extrusion


POSE SIMPLIFIÉE :

- Pose avec ou sans moulure de joint
- Pose rapide sans outillage spécifique
- Languette de positionnement
- Lames de grande longueur (4,20m)
- Profils pré-perçés en partie haute

DESIGN CONTEMPORAIN :

- Finement texturé : Aspect bois naturel
- Finition mat

PROFIL DOUBLE LAME

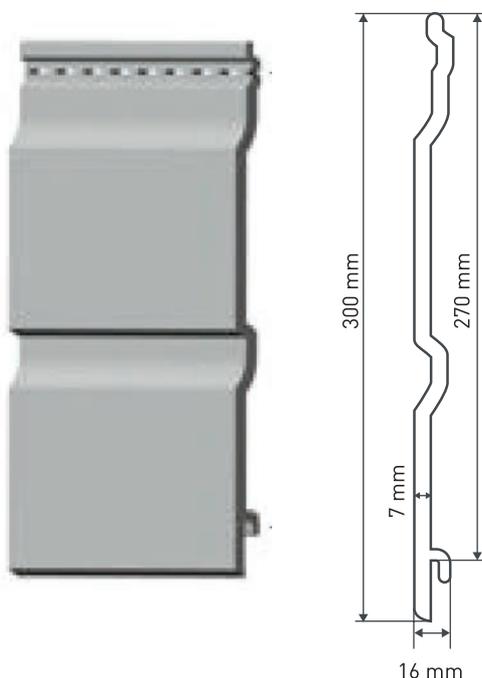

TYPE DE POSE

- Horizontale
- Verticale



DIMENSIONS & POIDS

- Longueur : 4200 mm
- Largeur : 300 mm
- Largeur utile : 270 mm
- Épaisseur matière : 7 mm
- Poids : 7,10kg/m²



NUANCIER



Blanc Nacré

Gris Nuage

Gris Basalte



LES
+
PRODUIT

- Entretien réduit
- Nettoyage facile

GARANTIE 10 ANS





07.

gamme
PANNEAU

FUNDERMAX®

PANNEAU HPL COMPACT EXTÉRIEUR



CARACTÉRISTIQUES

MATIÈRE / COMPOSITION :

- Duromères stratifiés à très haute pression
- Protection composée de résines polyuréthane-acrylique doublement durcies

HAUTEMENT RÉSISANT :

Panneau de construction de grande qualité, utilisé en autres pour des revêtements durables de façades et de balcons.

NOS SERVICES :

- Fournis avec film plastique recouvrant les deux faces
- Service de découpe



DIMENSIONS & POIDS

- Longueur : 2800 mm et 4100 mm
- Largeur : 1854 mm
- Épaisseur matière : 8 mm
- Poids : 10,8 kg/m²



NUANCIER



0085 NT White



0074 NT Pastel Grey




0077 NT Charcoal



LES
+
PRODUIT



STRUCTURE DES PANNEAUX

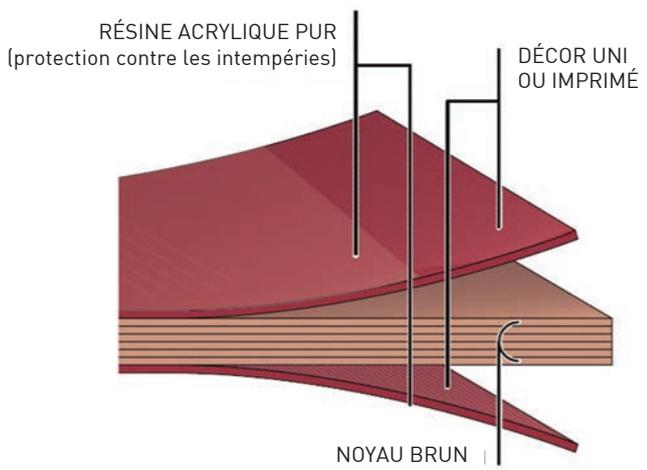

- Excellente résistance aux UV
- Décors identiques sur les deux faces, panneau réversible
- Nettoyage facile
- Résistant aux rayures et solvants
- Simple et rapide en mise en œuvre
- Classement au feu : B-S2, do



PENSEZ À

L'ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR

- Laine de verre
- Laine de roche
- Laine de bois
- Polystyrène extrudé
- Mousse polyuréthane

Consultez votre commercial !



Doineau Bois et Matériaux, c'est aussi



Bois de construction
et d'agencement



Bois
d'environnement /
aménagement
de l'extérieur



Bardages
Façades



Panneaux
Dalles



Menuiseries
Fermetures
extérieures



Isolation
Plaque de plâtre



Aménagement et
menuiseries
intérieures




Couvertures



Quincaillerie



Services

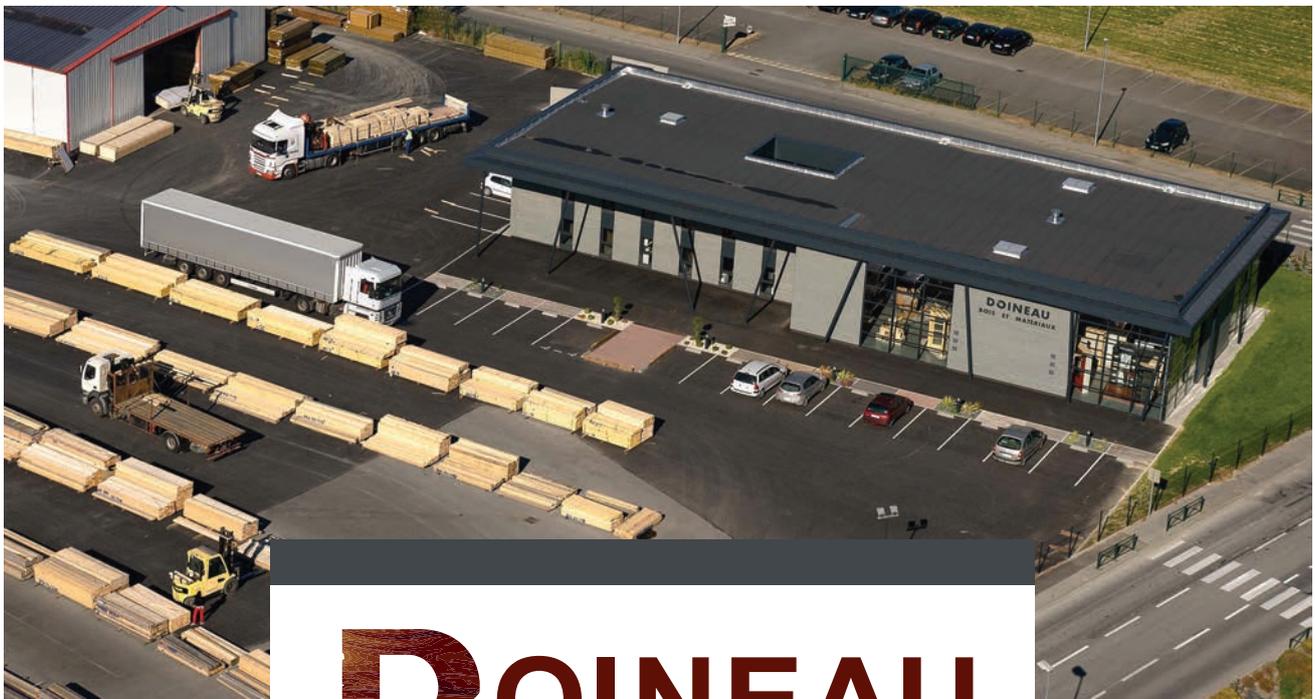

DOINEAU
BOIS & MATÉRIAUX

53, faubourg de Vitré ● B.P. 73046
35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE

Tél : 02 99 96 23 67 ● Fax 02 99 96 49 05
accueil@doineauboismat.com

www.doineau.com