

Membrane Stopvap

**Membrane d'étanchéité
à l'air avec fonction pare-vapeur
Sd > 18 m**



Murs par
l'intérieur



Combles
perdus



Combles
aménagés



La membrane STOPVAP est un film pare-vapeur armé d'un voile non tissé, pour une meilleure résistance à la déchirure au clou et à l'arrachement. Elle est quadrillée pour faciliter la découpe et la mise en œuvre.

Sa résistance à la diffusion de la vapeur d'eau (Sd) est supérieure à 18m.

La membrane Stopvap peut être mise en œuvre en isolation par l'intérieur :

- Dans les combles aménagés, conformément au **CPT 3560_V2**, en complément de l'isolant Isoconfort 32 ou 35.
- Dans les combles perdus avant la pose de l'isolant. Conformément au **CPT 3560_V2 3647** et au **CPT 3693_V2** pour les isolants en vrac :
 - Lorsqu'il existe une surface de répartition (plancher) au dessus de l'isolation
 - En zones très froides
 - Sur tout plancher bois ou plafond considéré comme non étanche
- En mur, en complément d'un doublage Optima.

NB :

Les CPT sont à utiliser conjointement avec les DTA ou Avis Technique qui y font référence.



Un produit conforme
au marquage **CE**
et dont la mise en
œuvre est sous **DTA**



Stopvap ISOVER
Toitures : 20/14-335_V1



Stopvap ISOVER
Murs : 20/14-318_V1

Mise en œuvre

- Propriétés mécaniques renforcées pour une meilleure résistance à la déchirure au clou et à l'arrachement.
- Dimensions et quadrillage adaptés pour une mise en œuvre facilitée.
- Compatible avec les laines nues et revêtues kraft.
NB : Le kraft ne fait pas office de pare-vapeur.
À lui seul, son Sd est très faible, qui plus est non jointoyé.
- Une mise en œuvre validée par un DTA !
La pose réalisée avec les accessoires ISOVER et conformément aux DTA, vous garanti l'assurabilité du chantier.

- Déclaration des Performances (DoP)
n° : 0003-01 **CE**

- Résistance à la diffusion de vapeur d'eau :
Sd > 18 m

- Perméance à la vapeur d'eau : < 0,005 g/(m2.h.mmHg)


- Résistance au clou : > 130 N

- Résistance à la traction : > 130 N / 50mm



ISOVER
SAINT-GOBAIN

Membrane Stopvap

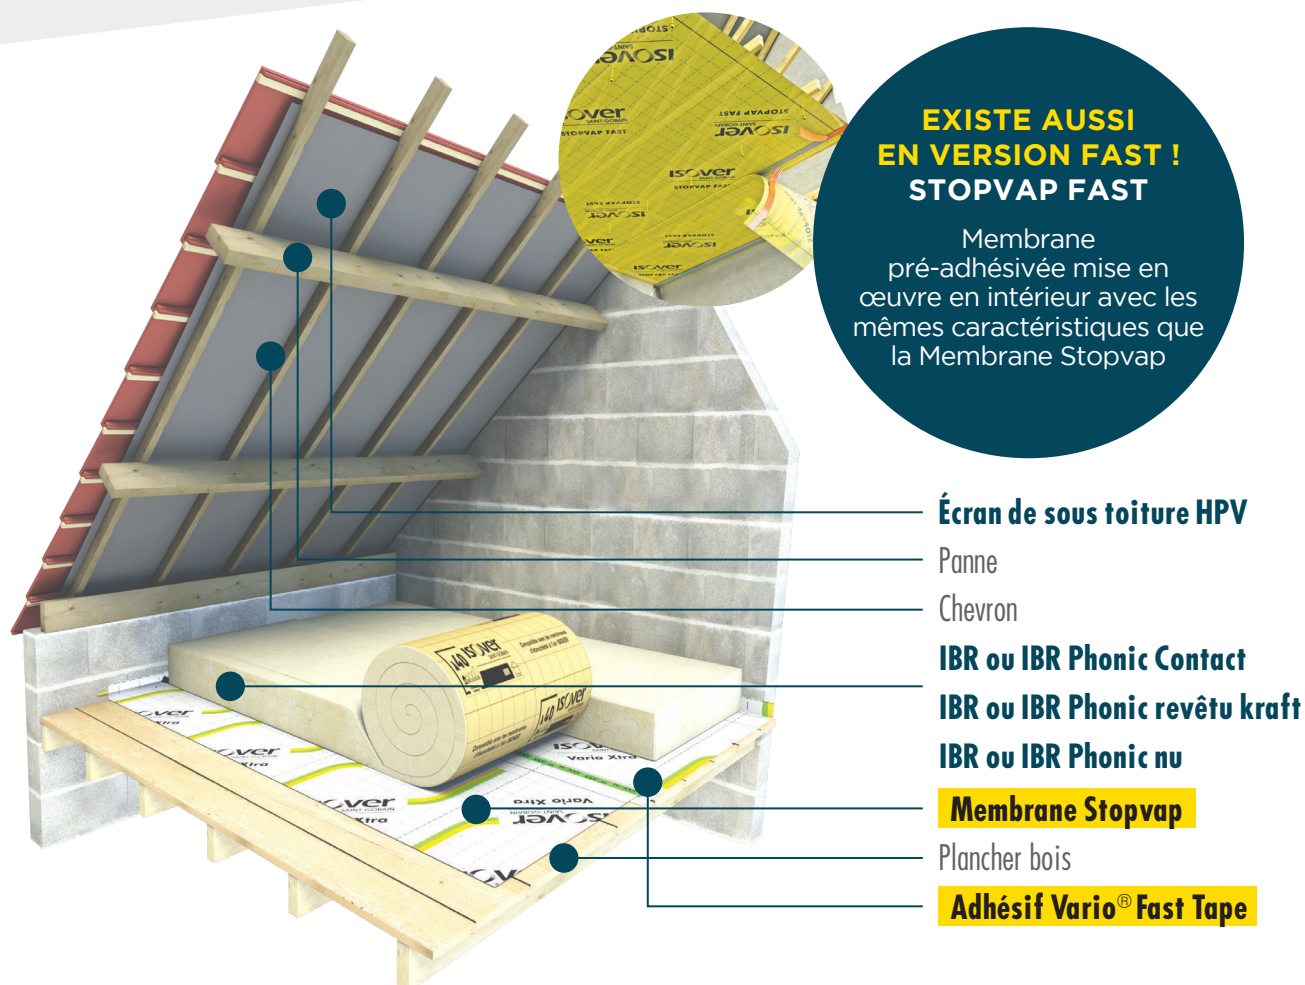

EXISTE AUSSI EN VERSION FAST ! STOPVAP FAST

Membrane
pré-adhésivée mise en
œuvre en intérieur avec les
mêmes caractéristiques que
la Membrane Stopvap



Qu'est-ce-que la pose de la membrane en 2/3 - 1/3 ?

La membrane Stopvap peut être mise en œuvre en pose dite 2/3 - 1/3 ou 3/4 - 1/4 en zone très froide. Cela consiste à répartir la résistance thermique totale de la paroi en respectant un ratio de 2/3 du côté extérieur de la membrane et 1/3 du côté intérieur.

Les + de la pose en 2/3 - 1/3 :

- Mise en œuvre facilitée et efficacité chantier.
- Limite les percements de la membrane au cours de la vie de l'ouvrage.
- Pérennité et durabilité de l'étanchéité à l'air.

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	RÉF.	LON.	LARG.	COND.	DISPO.
	Isover	m	m	m²/rlx	
Membrane Stopvap	85761	40	1,50	60	A
Membrane Stopvap Fast	13352	40	1,50	60	A



ASSISTANCE TECHNIQUE
09 72 72 10 18

Vos contacts ISOVER

Pour plus d'informations, prenez contact avec votre délégué technico-commercial ISOVER

ISOVER
SAINT-GOBAIN