


## DELTA®-MULTI-BAND

Bandes adhésives simple face universelles armées.

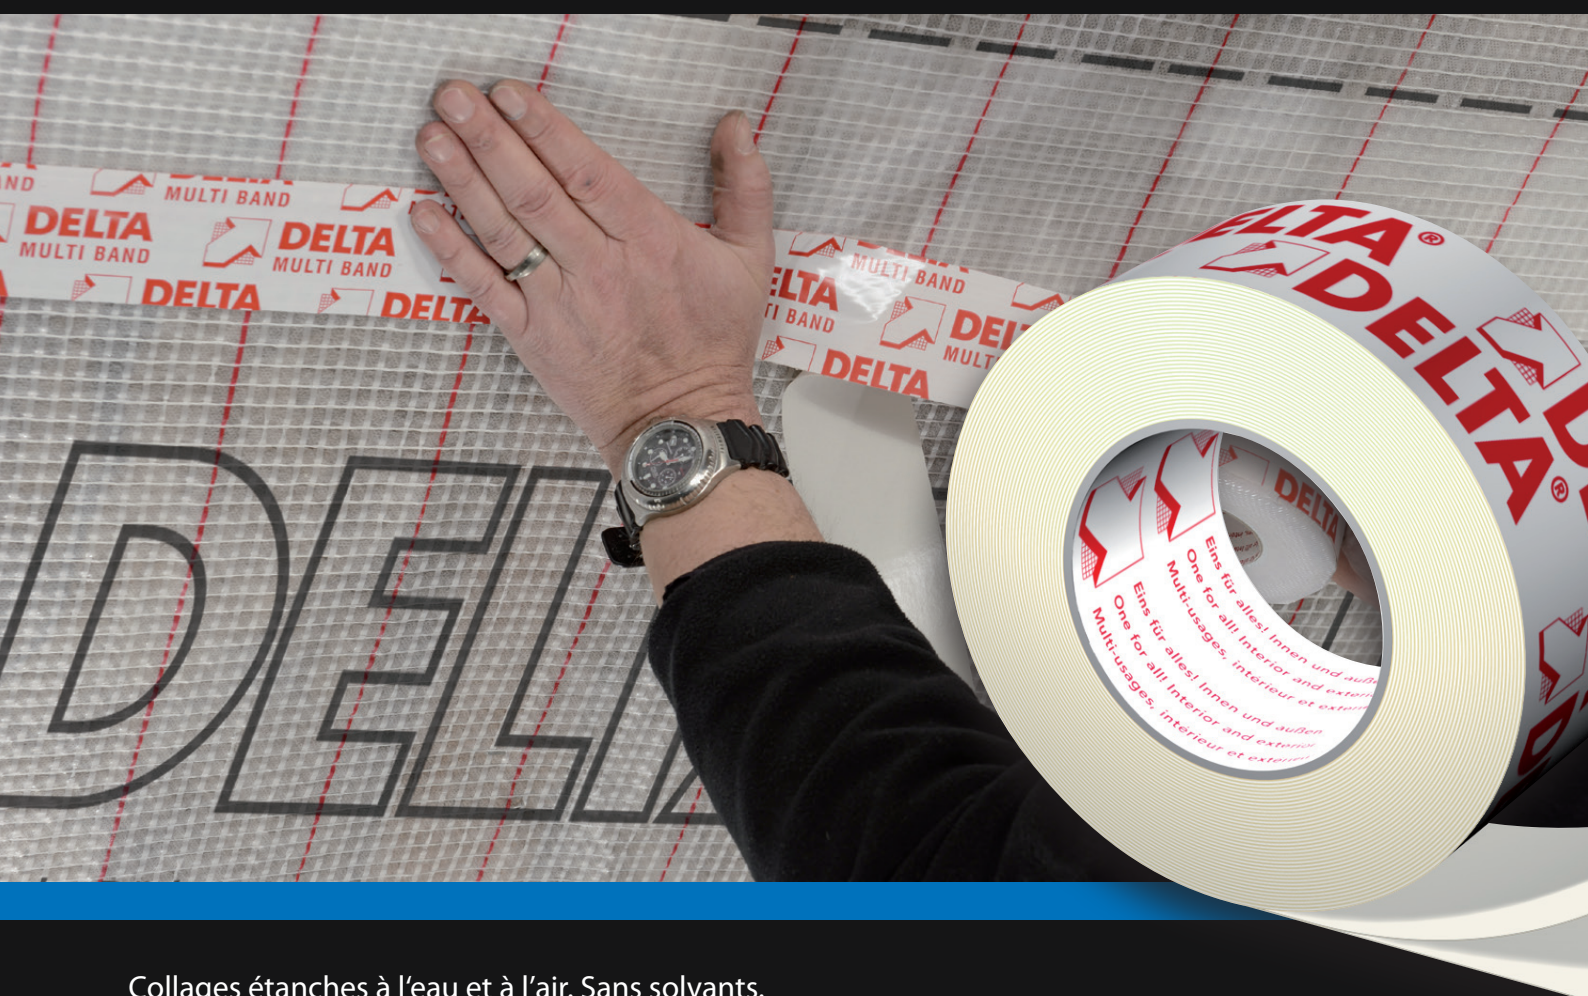

Collages étanches à l'eau et à l'air. Sans solvants.  
Assure la continuité des écrans au niveau des recouvrements.

DELTA®-MULTI-BAND M60

DELTA®-MULTI-BAND M100

DELTA®-MULTI-BAND M60 BLACK

# DELTA®-MULTI-BAND

Bandes adhésives simple face 60 mm ou 100 mm x 25 m.

## Description

Ruban adhésif une face universel armé pour applications extérieures et intérieures.

## Fonction

Pour le collage des recouvrements et abouts de lés des écrans DELTA® (écrans de sous-toiture, pare-pluie et pare-vapeur), la réparation des petits dommages et la réalisation des raccords des membranes aux points singuliers.

DELTA®-MULTI-BAND M100, grâce à son double film pelable, permet une pose aisée en angle.

## Supports adaptés

– Écrans DELTA®.

– Films en polyéthylène, polyamide, polyester, polypropylène, membranes multi-couches métallisées, papier kraft, etc.

– Panneaux de bois rigides tels que panneaux de particules ou OSB.

– Bois raboté à surface lisse (par exemple verni).

– Matières plastiques rigides (P.E, PVC, etc.).

– Métaux (acier, aluminium, etc.).

– Certains supports sont moins propices à servir de support de collage (supports poreux tels que plaques de plâtre cartonnée, etc.) doivent être préparés avant collage avec un primaire d'imprégnation (DELTA®-HF PRIMER). En cas d'incertitude, un essai de collage sur place est recommandé.

## Mise en œuvre

Le support doit être propre, sec, exempt de poussière, de traces de graisse, ne pas être gelé et suffisamment porteur.

Les feuilles à assembler doivent être posées et fixées sans tensions ni plis et les recouvrements intégralement collés sans tensions ni contraintes de cisaillement ou de pelage. La température du support doit être supérieure à + 5 °C. La bande

adhésive doit être tempérée avant utilisation. Il faut s'assurer qu'aucune contrainte n'apparaisse après le collage, par exemple à la suite de la mise en oeuvre d'un lattage pour éviter un affaissement.

Le collage optimal est obtenu lorsqu'une pression homogène est exercée sur la bande adhésive à l'aide d'accessoires adaptés, par exemple un rouleau à maroufler. Ne pas coller sur des parties qui resteront visibles, DELTA®-MULTIBAND ne pourrait plus que difficilement être décollée.

Collage sur la face externe des écrans (face avec impression du nom du produit).

Collage sur bois non raboté ou sur supports minéraux non conseillé. Non approprié pour le collage de films à base de résines recyclées contenant de la paraffine chlorée. Non approprié pour une utilisation dans le cadre de saunas. Ne pas exposer durablement aux UV.



■ DELTA®-MULTI-BAND M60  
Bande adhésive universelle armée  
Avec un film pelable en sous-face.



■ DELTA®-MULTI-BAND M100  
Bande adhésive universelle armée  
Avec deux films pelables en sous-face  
(idéal pour les coins et angles).



■ Application intérieure :  
étanchéité à l'air.



■ Application extérieure :  
étanchéité à l'eau et au vent.

## L'essentiel en bref :

<b>Matériau</b>	Colle en acrylique pur, exempte de solvants et de plastifiants, appliquée sur un film PE armé et associée en sous-face à un film pelable (DELTA®-MULTI-BAND M60) ou deux films pelables (DELTA®-MULTI-BAND M100).
<b>Largeur du rouleau</b>	60 mm : DELTA®-MULTI-BAND M60 100 mm : DELTA®-MULTI-BAND M100
<b>Longueur du rouleau</b>	25 mètres
<b>Exigence pour la tension de surface du support</b>	> 36 Mn/m
<b>Résistance au pelage</b>	> 25 N/50 mm [EN 12316-2]
<b>Résistance au cisaillement</b>	> 40 N/50 mm [EN 12317-2] (à neuf) > 30 N/50 mm [EN 12317-2] (après vieillissement)
<b>Résistance au cisaillement à neuf</b>	> 40 N/50 mm [EN 12317-2]
<b>Température de mise en œuvre</b>	à partir de +5°C, avec stockage tempéré préalable
<b>Émissions dans l'air intérieur</b>	A
<b>Conditionnement</b>	DELTA®-MULTI-BAND M60 : 10 rouleaux / carton, 85 cartons / palette DELTA®-MULTI-BAND M100 : 6 rouleaux / carton, 85 cartons / palette




Doerken S.A.S.  
Boîte Postale 22107  
4 rue de Chemnitz  
F-68059 Mulhouse cedex 2  
Tél.: 03 89 56 90 09  
Fax: 03 89 56 40 25  
doerken@doerken.fr  
www.doerken.fr

Une société du  
groupe Doerken

## Guide technique

### « Toiture »

Vous construisez ou rénovez une toiture en pente ? Vous aménagez vos combles ? DELTA® vous accompagne pour choisir la solution adéquate parmi l'offre la plus large du marché.



## Guide technique

### « Façades et ossature bois »

Planifiez et réalisez vos parois à ossature bois et l'ITE avec les membranes et accessoires dédiés DELTA® : pare-pluie, pare-vapeur, accessoires d'assemblage, bandes d'arase.

